

Термопомпи солен разтвор/вода

VITOCAL 200-G

VIESSMANN

climate of innovation



Отопителни системи ◀

Индуриални системи

Охладителни системи

Ценово атрактивни термопомпи за комфортно отопление и висок комфорт на топла вода за ново строителство.

Компактната термопомпа Vitocal 200-G солена разтвор/вода с доброто си съотношение цена-мощност е идеално решение за едно- и многофамилни къщи. При моновалентен режим на работа през цялата година термопомпата с мощностите си от 5,8 до 17,2 kW осигурява голям комфорт на отопление. Чрез иновативната техника с ефективния Scroll- компресор Vitocal 200-G достига максимална температура на подаващата линия от 60 °C и с това тя е подходяща за отопление на помещения с радиатори. Също така осигурява висок комфорт на битова гореща вода. С тези си възможности термопомпата Vitocal 200-G доказва, че е един напълно подходящ продукт за ново строителство.

Два отоплителни кръга за индивидуален отоплителен комфорт

Vitocal 200-G солена разтвор/вода предлага всички функции, които са необходими за една термопомпа при инсталиране в нова едно- или двуфамилна къща. Управлението Vitotronic 200 с работа по външна температура има възможност за управление на два отделни отоплителни кръга.

Доставка и монтаж - изключително лесни

Термопомпата Vitocal 200-G се доставя окомплектована с три вградени циркулационни помпи - високоефективни помпи за солния кръг и кръга на отопление и помпа за загряване на бойлер, както и предпазна група. По този начин монтажът на термопомпата е бърз и изгоден.


Допълнително предимство е възможността за враждане на проточен електрически подгревател, било то временно или за постоянно. Например при активиране на процес за сушене на подови настилки, при който е необходима повече мощност от инсталираната. Монтажът на такъв подгревател се извършва от сервизната Ви фирма бързо и лесно с помощта на нашата система за бързи връзки.

Управление Vitotronic 200 с лесно обслужване

Управлението на термопомпата Vitotronic 200 с графичните си изображения и текстово меню е изключително интуитивно и лесно за обслужване. Най-важните параметри и стойности са отчитат от пръв поглед. Допълнително улеснение е и текстовото меню на български език с функция за помощ.


Охлаждане

Функцията за охлаждане "natural cooling" е заводски вградена. За да се използва тази функция към термопомпата Vitocal 200-G трябва да се свърже модул NC-Box, който се предлага като принадлежност.

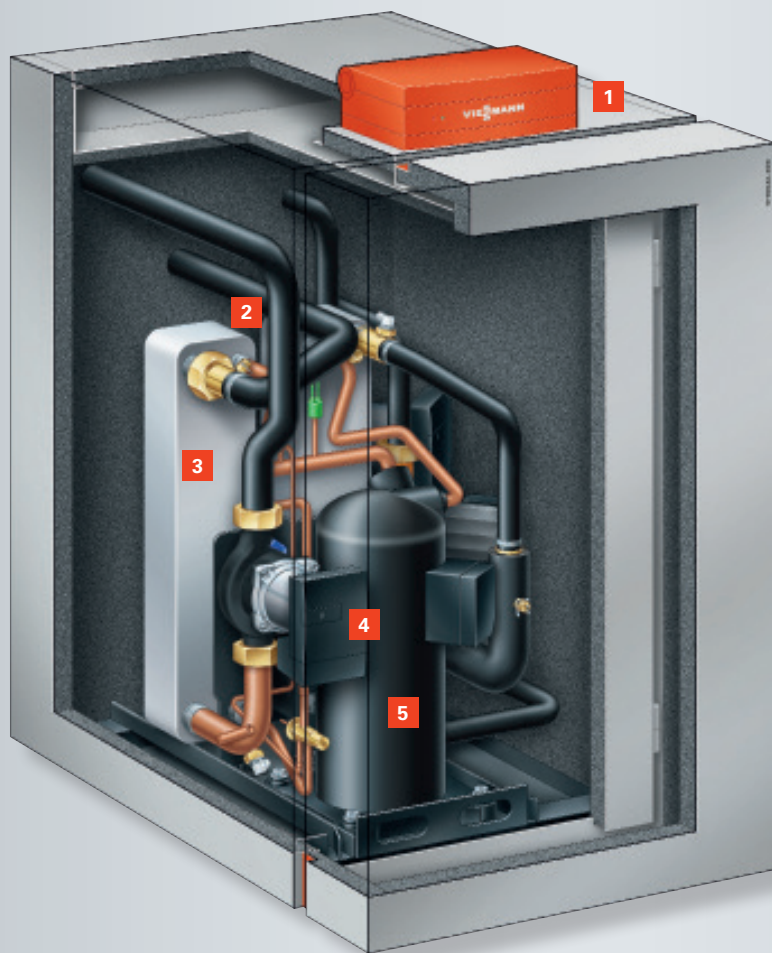

Vitocal 200-G

- 1 Управление Vitotronic 200
- 2 Кондензатор
- 3 Изпарител с голяма площ за ефективен топлообмен
- 4 Високоэффективна помпа
- 5 Херметичен Scroll-компресор

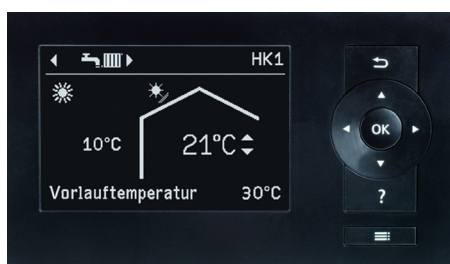

Дисплей на управление Vitotronic 200 на термомпмата

Спечелете с тези предимства:

- Термомпма солен разтвор/вода с отоплителна мощност от 5,8 до 17,2 kW
- Ценово атрактивно решение за едно- и многофамилни къщи
- Ниски експлоатационни разходи благодарение на висока COP-стойност по EN 14511 до 4,5 (солен разтвор 0 °C/вода 35 °C) и до 5,9 (вода 10 °C/вода 35 °C) (COP = Коефициент на преобразуване)
- В моновалентен режим на работа покрива цялогодишно и напълно отоплението и подгряването на битова вода.
- Максимална температура на подаващата линия до 60 °C
- Тиха работа и минимални вибрации благодарение на оптимизираната конструкция на уреда - стойност на шума под 45 dB(A)
- Менюто на управлението Vitotronic 200 с текст и графика за работа по външна температура и функция за охлаждане „natural cooling“
- Термомпмата е заводски напълно монтирана и оборудвана, с предварително интегрирани помпи
- Лесна за монтаж благодарение на комплексното си изпълнение и окомплектовка
- Опционално може да бъде монтиран и топломер директно в термомпмата

Висман ЕООД
 Бул. България 90
 1680 София
 Тел: 02 / 958 93 53
 Факс: 02 / 958 93 43
 info-bg@viessmann.bg
www.viessmann.bg
www.termopompa.bg

Технически данни Vitocal 200-G



Vitocal 200-G	Тип BWC	201.A06	201.A08	201.A10	201.A13	201.A17
Данни мощност						
(по EN 14511, W0/W35 °C)						
Номинална отоплителна мощност	kW	5,8	7,6	9,7	13,0	17,2
Хладилна мощност	kW	4,5	6,0	7,7	10,3	13,7
Консумация на ел. енергия	kW	1,3	1,7	2,2	2,9	3,8
Коеф. на преобразуване ϵ (COP)		4,3	4,4	4,4	4,5	4,5
Температура на подаване (отопление)	°C	60	60	60	60	60
Размери						
Дължина	мм	845	845	845	845	845
Широчина	мм	600	600	600	600	600
Височина	мм	1155	1155	1155	1155	1155
Тегло	кг	113	117	129	135	148
Клас на енергийна ефективност*		A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺

*Клас на енергийна ефективност съгласно директива на ЕС 811/2013, средни климатични условия - нискотемпературно приложение (W35)

Вашата фирма за отоплителна техника

9449 544 - 4 DE 05/2015

Съдържанието на проспекта е със защитени авторски права.
 Размножаването както и всяка друга употреба на проспекта може
 да става само с разрешение на Висман ЕООД.
 Запазваме си правото на технически промени.